


LUZ:IO dS 12V



LUZ:IO dS 230V



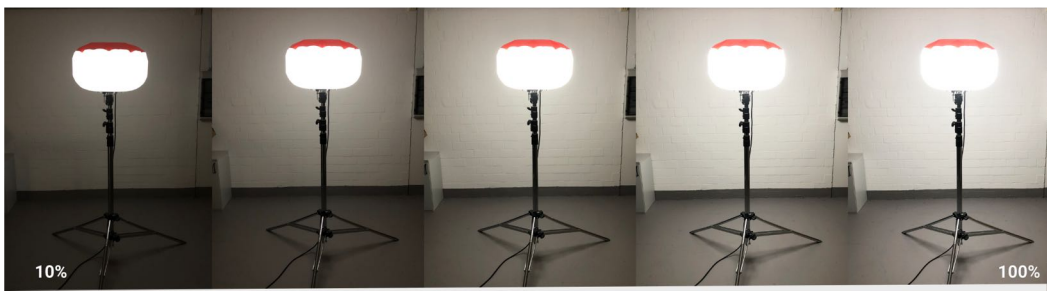

**LUZ:IO S
24V**

**LUZ:IO S
230V**

**LUZ:IO dS
12V**

**LUZ:IO dS
230V**

Technische Daten

Lichtquelle	LED	LED	LED dimmbar	LED dimmbar
Lichtstrom	11.000 Lm	11.000 Lm	8.000 Lm	8.000 Lm
Stromaufnahme	3,8A @ 24Vdc	0,4A @ 230Vac	6,8A @ 12Vdc	0,4A @ 230Vac
Eingangsspannung	24V DC	230V AC	12V DC	230V AC
Lichtausbeute	120 lm/W	120 lm/W	100 lm/W	100 lm/W
Verfügbare Lichtfarbe	3000K, 5000K	3000K, 5000K	3000K, 5000K	3000K, 5000K
Einschaltzeit	Instant	Instant	Instant	Instant
durchschn. Lebensdauer LED	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h
Schutzklasse	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Fernsteuerung	Nein	Nein	Ja	Ja
Stecker standard <i>(andere auf Anfrage)</i>	Autostecker (~ISO 4165)	Typ F (Schuko)	Autostecker (~ISO 4165)	Typ F (Schuko)



**LUZ:IO S
24V**

**LUZ:IO S
230V**

**LUZ:IO dS
12V**

**LUZ:IO dS
230V**

Maße & Gewichte

Nettogewicht	2,8kg	3,0kg	3,0 kg	3,2 kg
Hüllenmaße (im Betrieb)	D: 650mm, H: 400mm	D: 650mm, H: 400mm	D: 650mm, H: 400mm	D: 650mm, H: 400mm

Beleuchtungs- daten

Beleuchtungs- fläche	700 m²	700 m²	450 m²	450 m²
max. Lichtstärke unter Lichtballon	150 lx @ 2m	150 lx @ 2m	120 lx @ 2m	120 lx @ 2m

Verkaufspreis (exkl. MwSt., Versand)



**LUZ:IO M
24V**

**LUZ:IO M
230V**

Technische Daten

Lichtquelle	LED	LED
Lichtstrom	22.000Lm	22.000Lm
Stromaufnahme	7,6A @ 24Vdc	0,8A @ 230Vac
Eingangs-spannung	24V DC	230V AC
Lichtausbeute	120 lm/W	120 lm/W
Verfügbare Lichtfarbe	3000K, 5000K	3000K, 5000K
Einschaltzeit	Instant	Instant
durchschn. Lebensdauer LED	50.000 h	50.000 h
Schutzklasse	IP 54	IP 54
Fernsteuerung	No	No
Stecker standard (andere auf Anfrage)	Autostecker (~ISO 4165)	Typ F (Schuko)



**LUZ:IO M
24V**

**LUZ:IO M
230V**

Maße & Gewichte

Nettogewicht

3,2kg

3,4kg

Hüllenmaße
(im Betrieb)

**D: 650mm,
H: 400mm**

**D: 650mm,
H: 400mm**

Beleuchtungs-daten

Beleuchtungs-fläche

1500 m²

1500 m²

max. Lichtstärke unter
Lichtballon

250 lx @ 2m

250 lx @ 2m

Verkaufspreis (exkl. MwSt., Versand)